
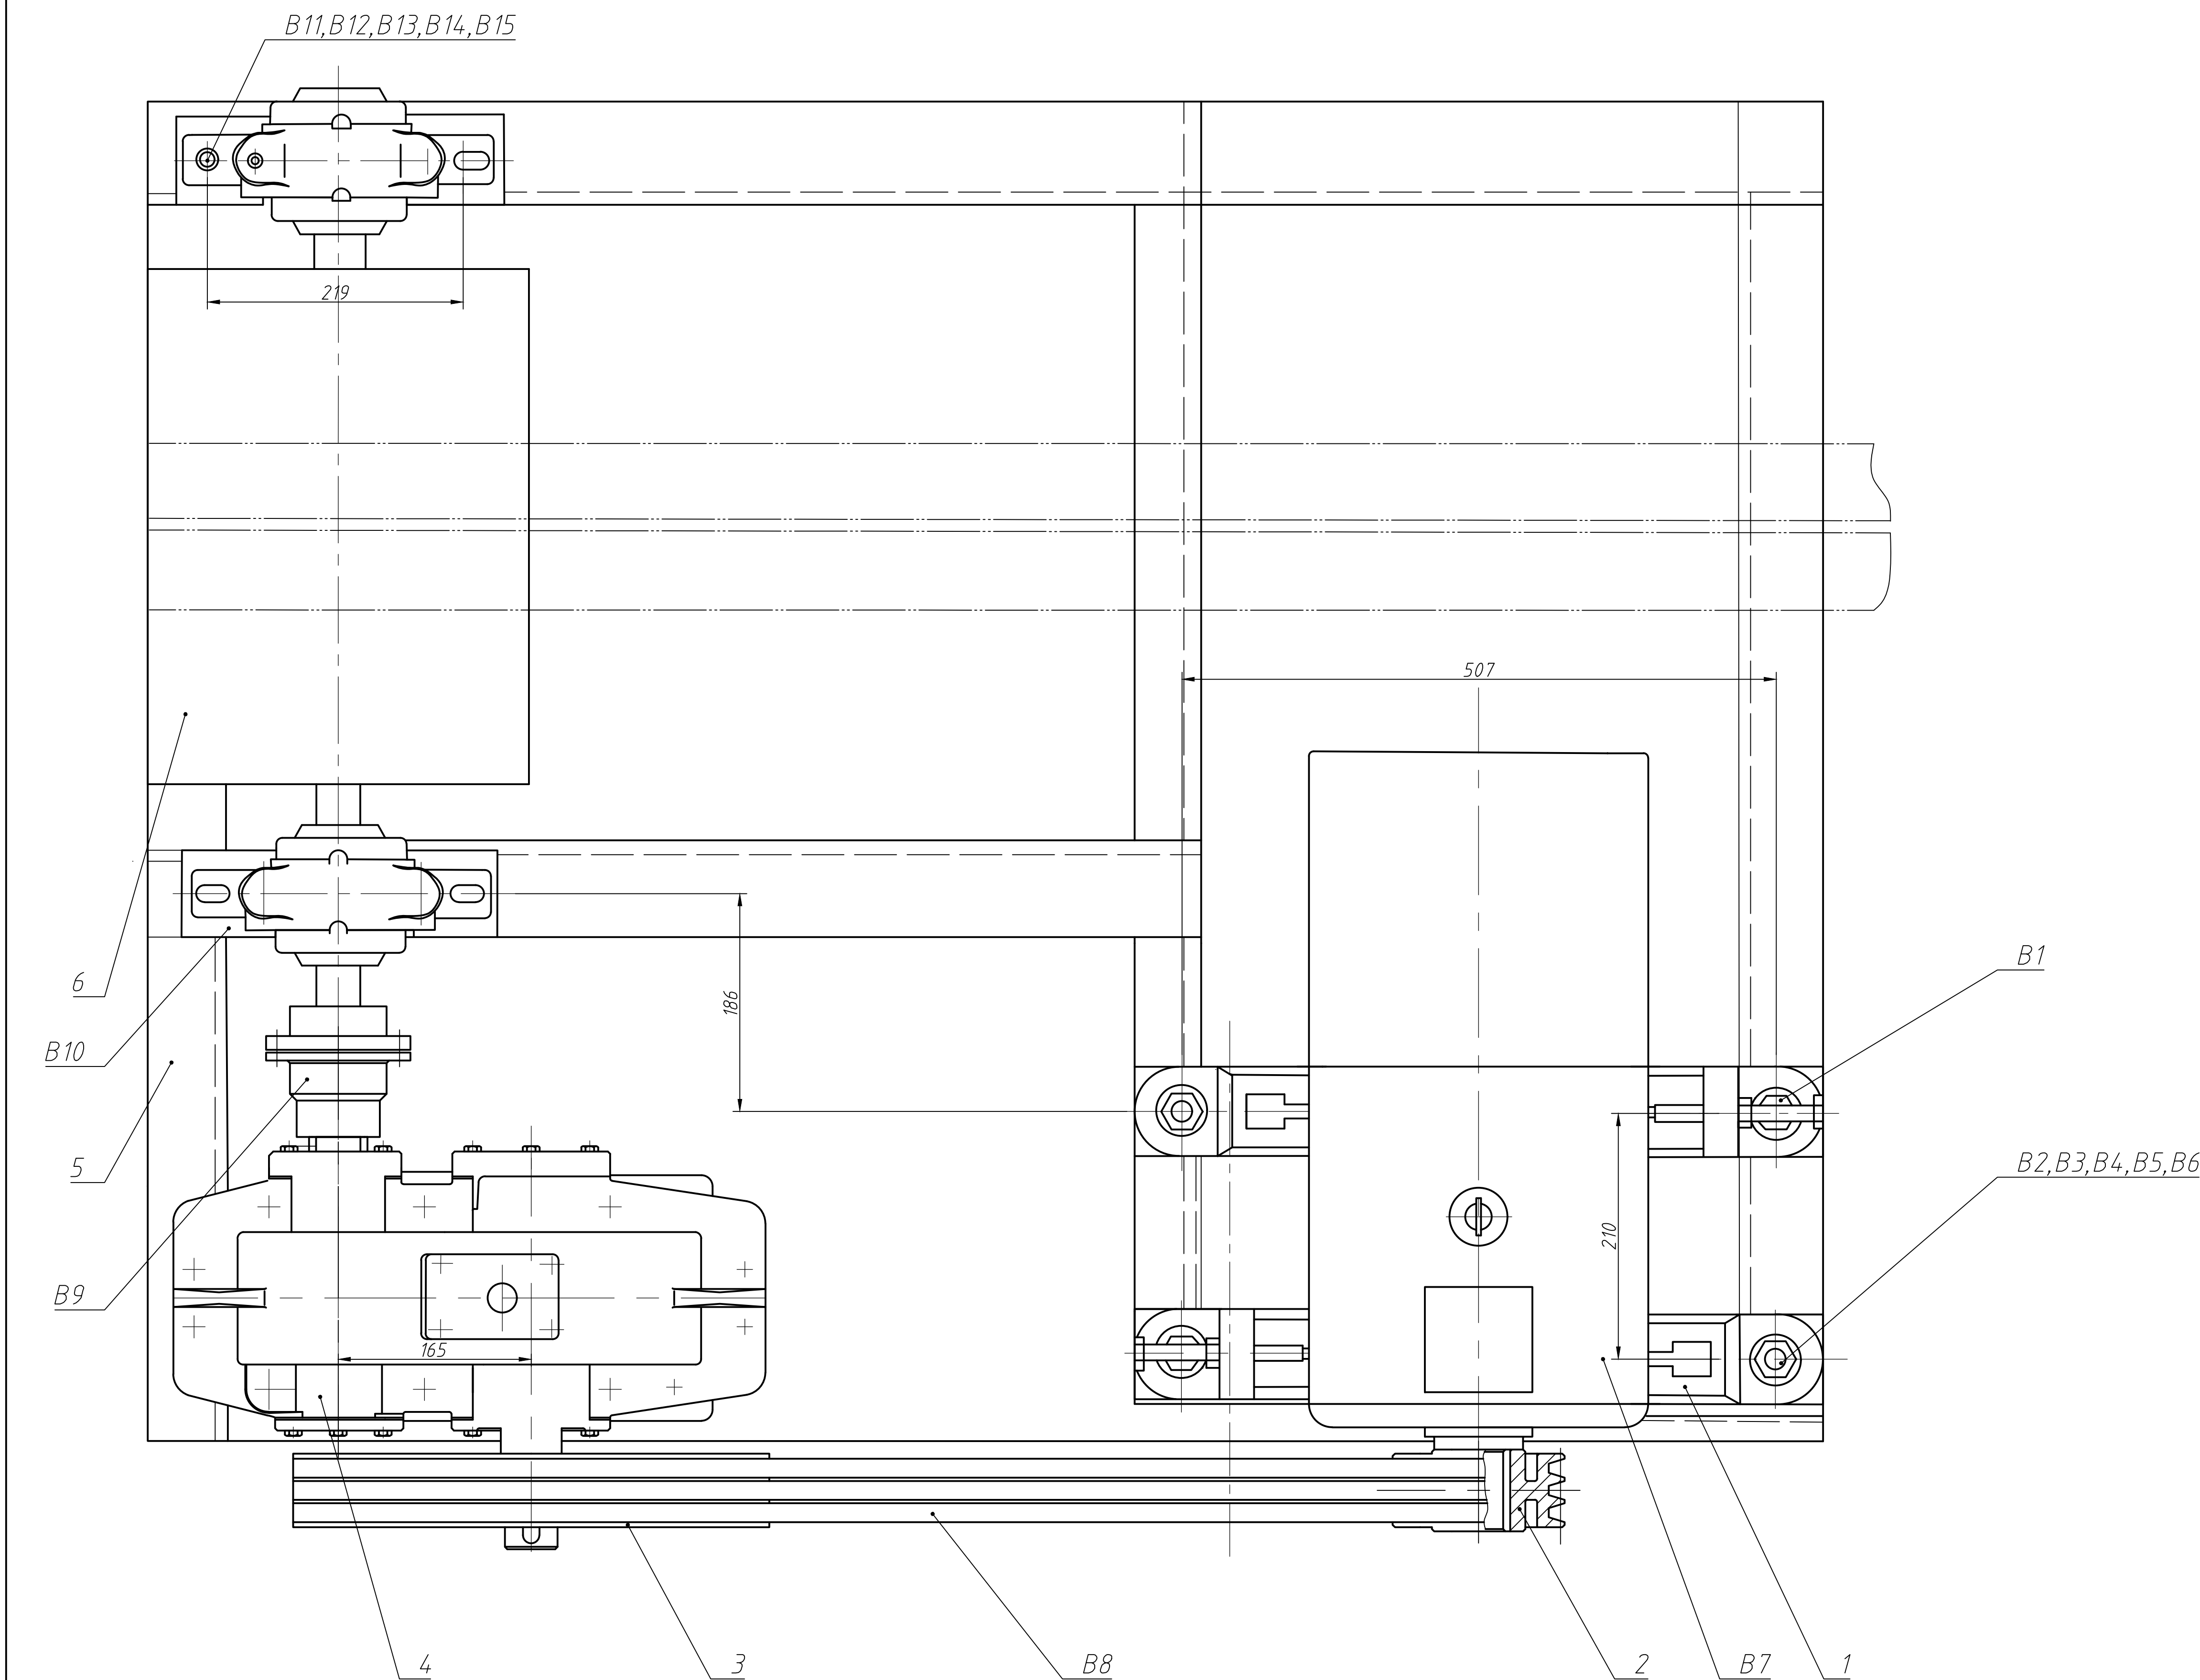
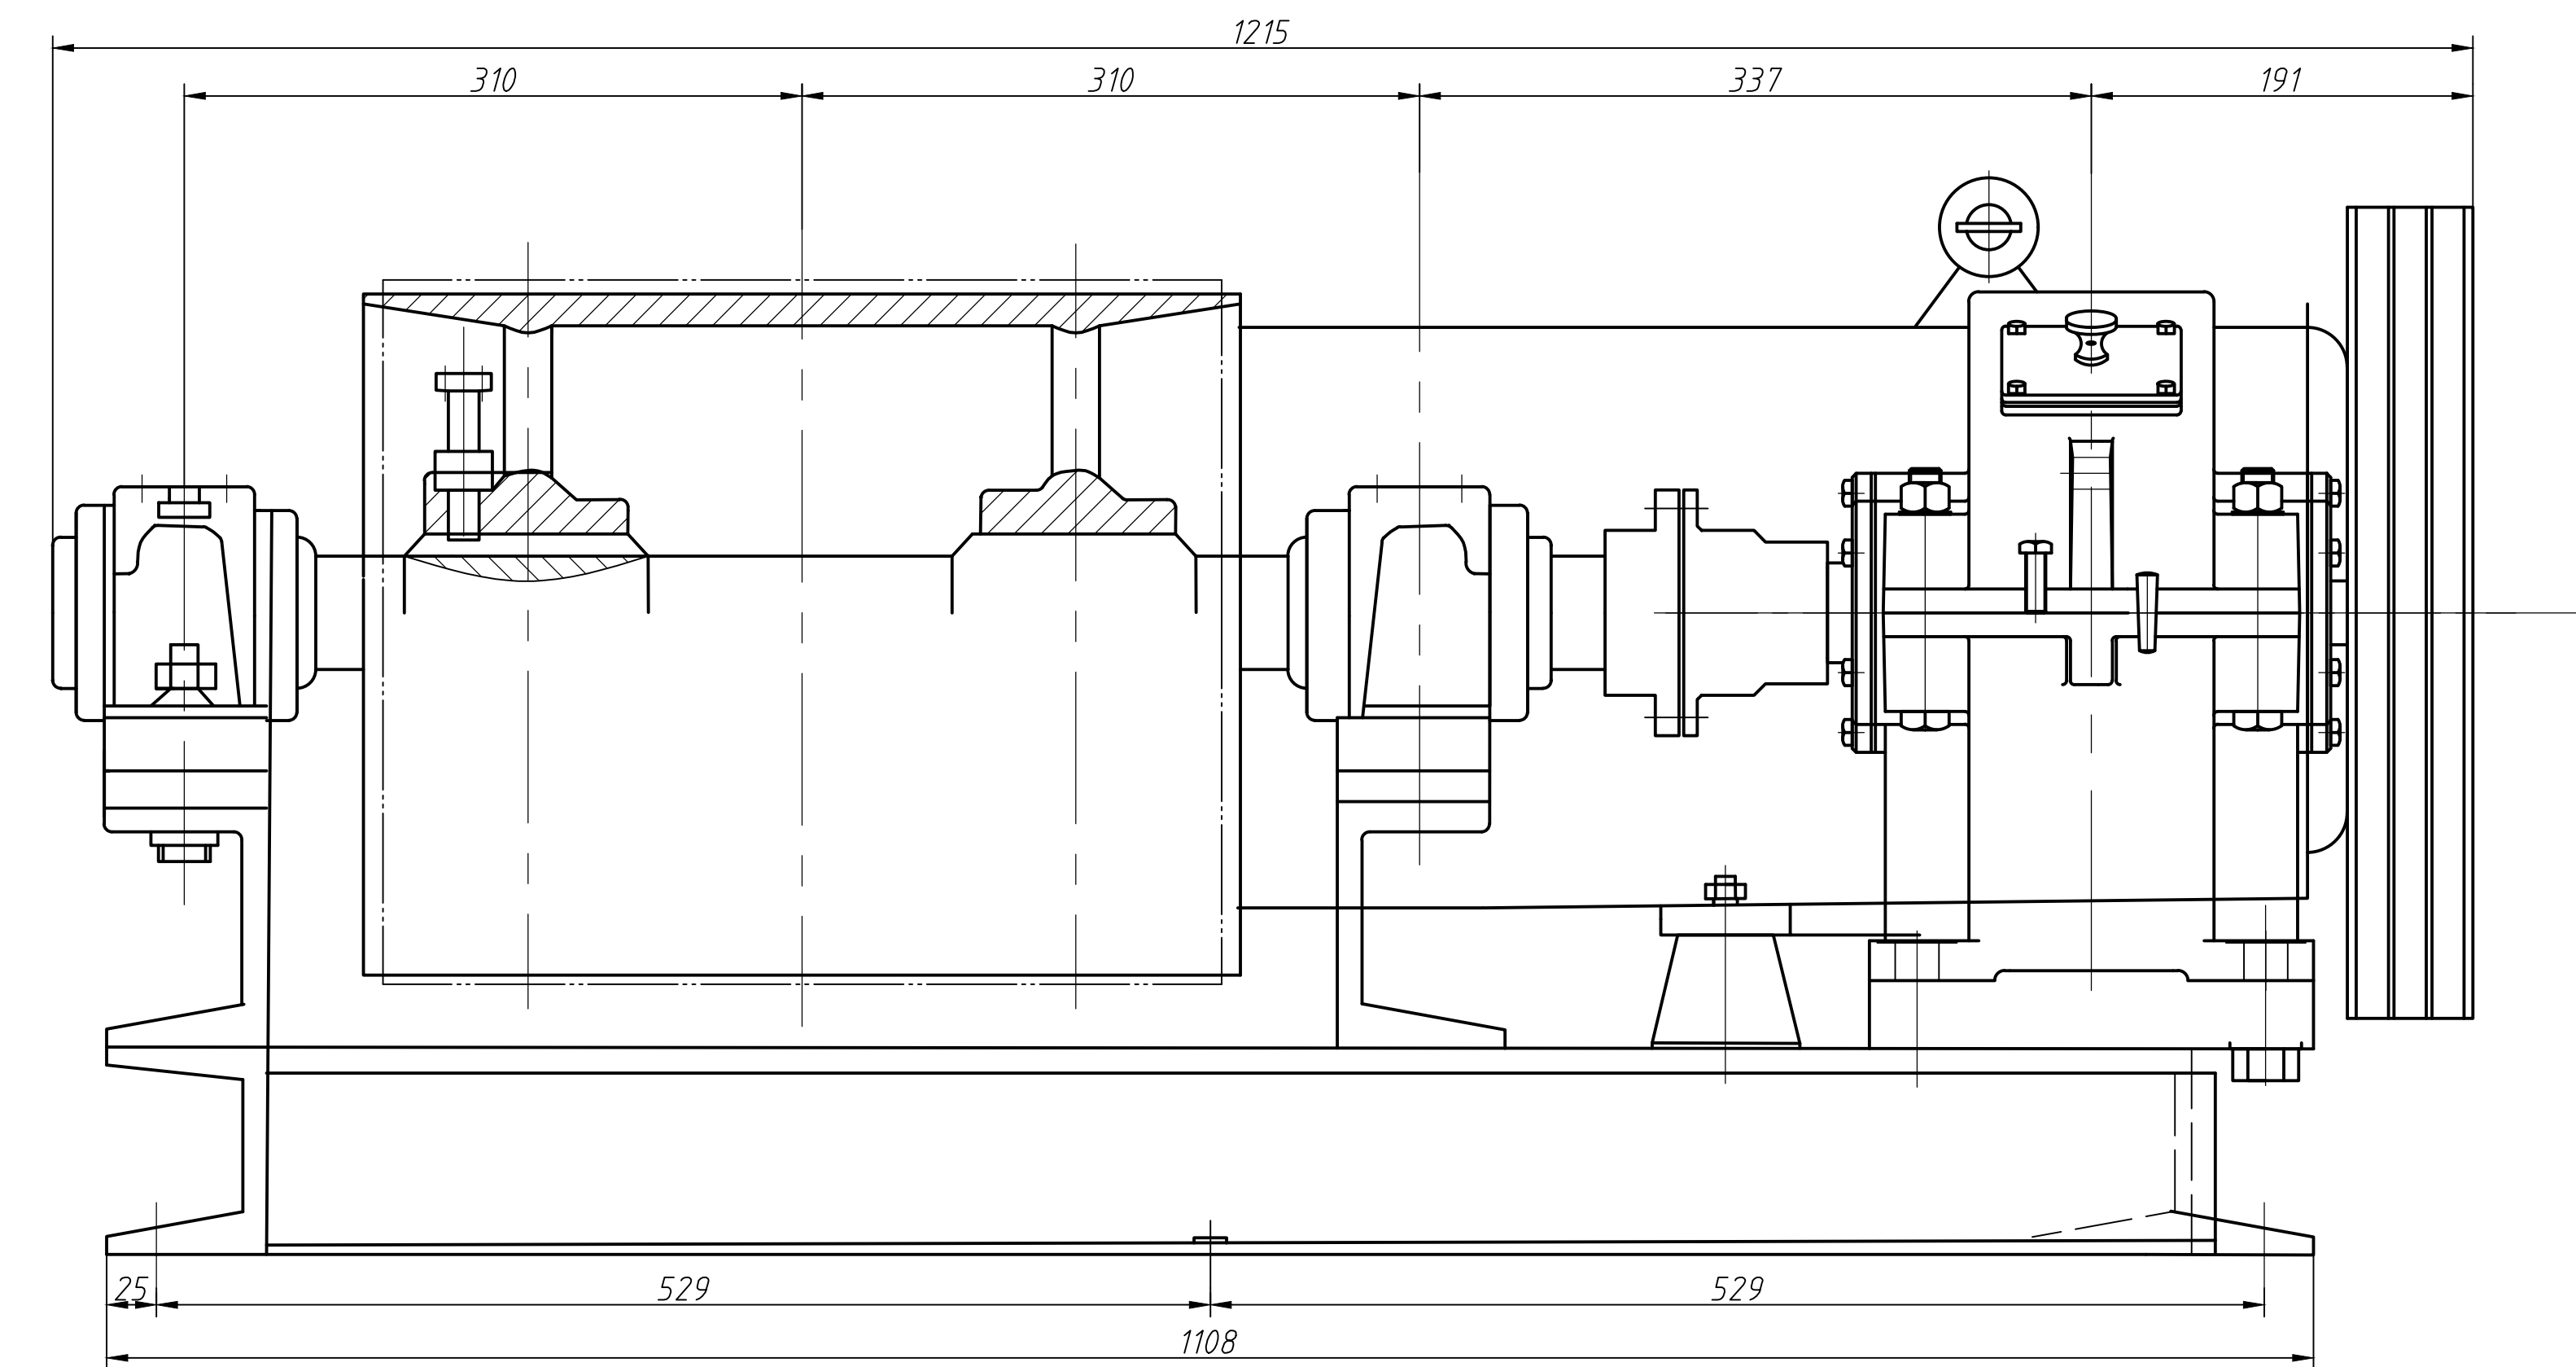


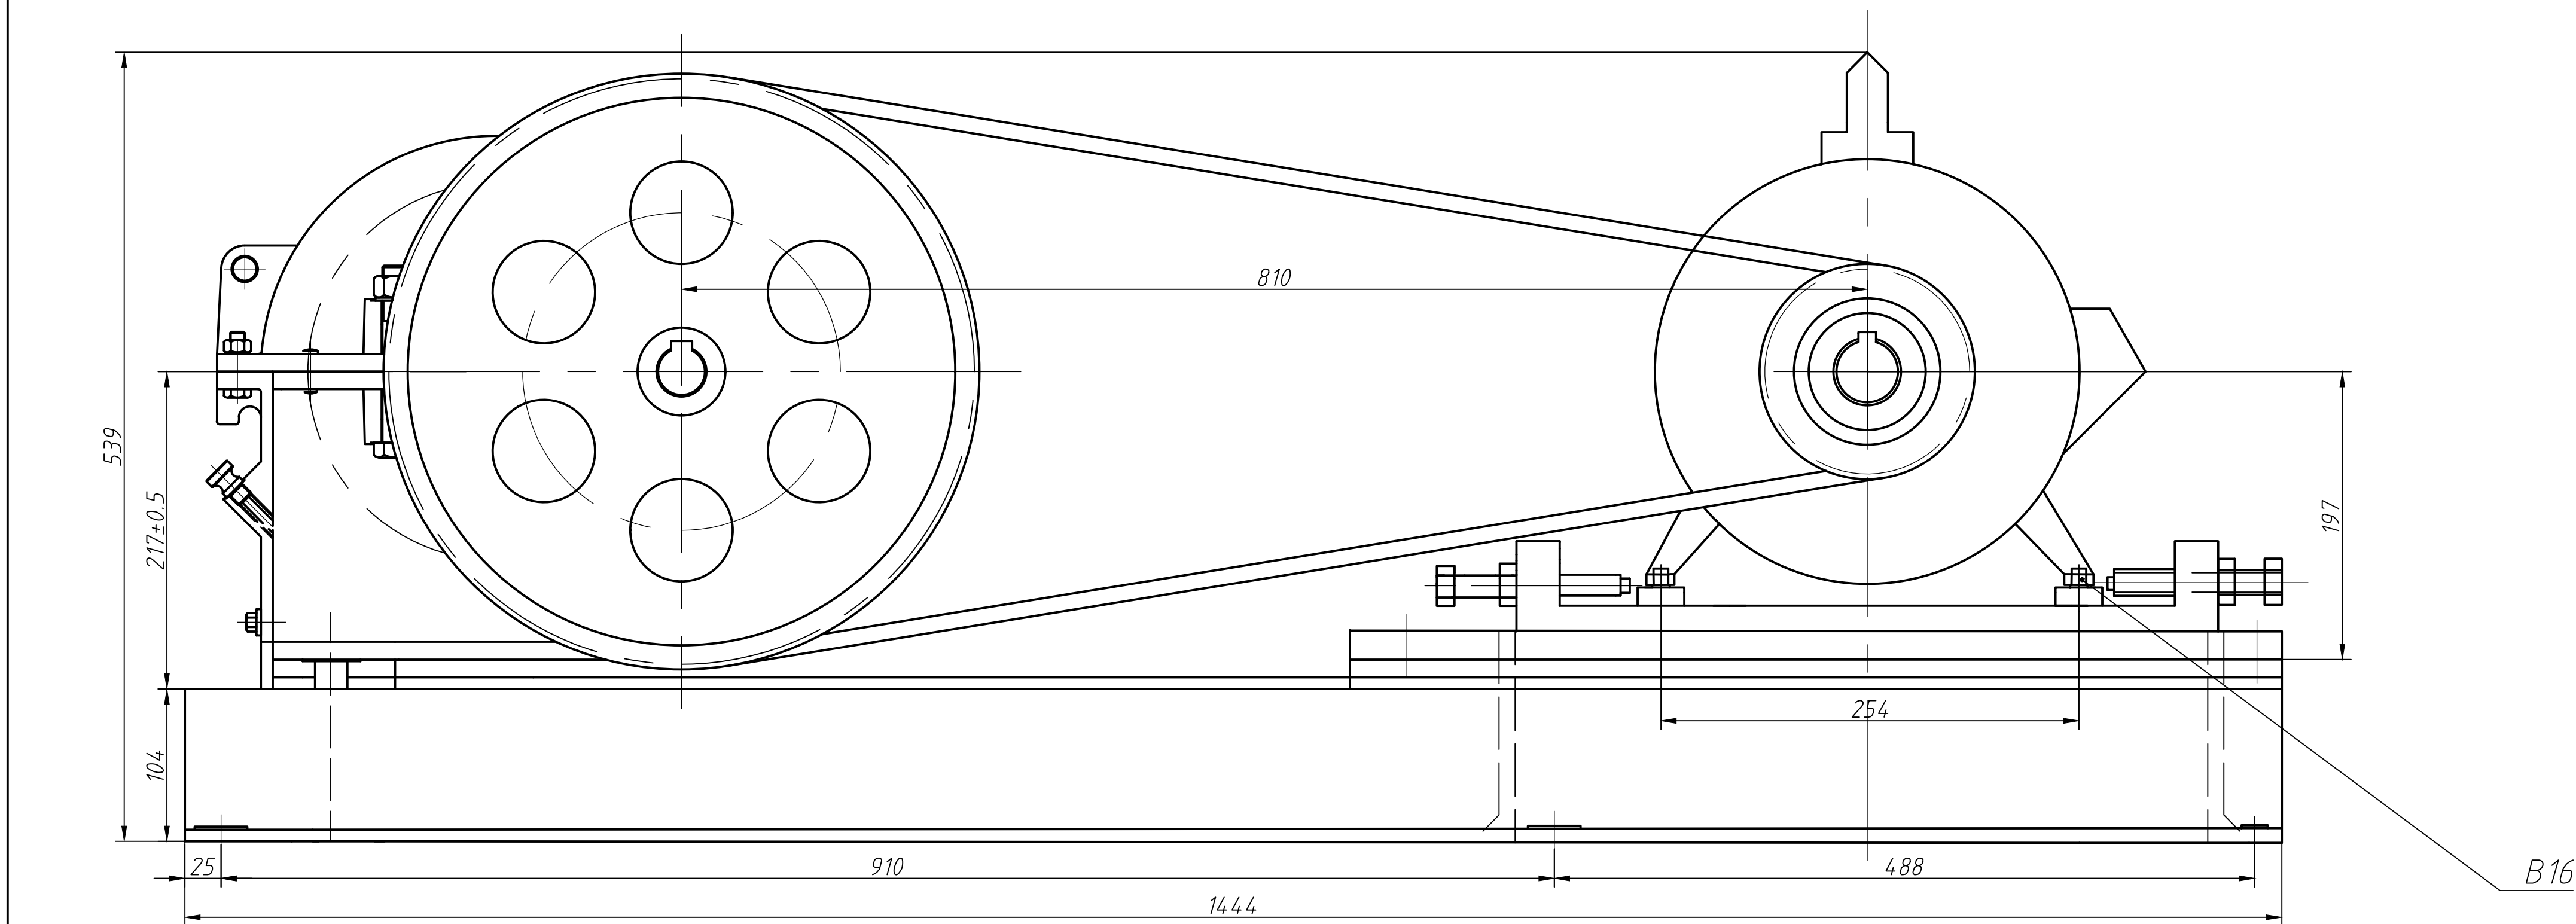

技术要求

电动机		滚筒轴转速	运输带主轴转矩
功率	转速		
11 Kw	1460 r/min	140 r/min	430 N·m

B16	螺栓M12x50	4	B.8	GB/T 5785-2016		B4	垫圈	4	Q235A	GB/T 97.0-2002	
B15	垫圈12	8	65Mn	GB 93-87		B3	螺母M16	10	5	GB/T 6170-2015	
B14	垫圈12	4	Q235A	GB 853-88		B2	螺栓M16x75	10	5.8	GB/T 5782-2016	
B13	垫圈12	4	Q235A	GB/T 97.1-2002		B1	螺栓M12x120	2	5.8	GB/T 5783-2016	
B12	螺栓M12	8	5	GB/T 6170-2015		6	滚筒	1			焊接件
B11	螺栓M12x65	4	5.8	GB/T 5785-2016		5	机架	1			焊接件
B10	滑块轴承座	2	H2045	JB/T 2516-2017	组合件	4	减速器	1			组合件
B9	LX3型联轴器轴孔	1		轴孔φ45X84mm	组合件	3	大带轮	1	HT200		d _{d2} =400
B8	V带B2500	5		GB/T 11544-2012		2	小带轮	1	HT200		d _{d1} =140
B7	电动机VE3-160M-4	1				1	滑轨	2	HT150		
B6	垫圈16	10	65Mn	GB 93-87		序号	名称	数量	材料	标准	备注
B5	垫圈16	10	Q235A	GB/T 853-88		带式输送机传动装置总图				图号	比例
B4	垫圈16	10	Q235A	GB/T 853-88		设计	方明涛	202440800328	机械设计基础	质量	第1张
B3	垫圈16	10	Q235A	GB/T 853-88		绘图			课程设计	共1张	
B2	垫圈16	10	Q235A	GB/T 853-88		审核					
B1	垫圈16	10	Q235A	GB/T 853-88							